

Nouveautés

printemps/été 2026



Offre spéciale outils
dynamométriques à partir
de la page 26

Le cliquet Zyklop Comfort

Vraiment doux pour les mains grâce au gainage plastique.



8010 A Cliquet Zyklop Comfort, avec levier d'inversion et emmanchement 1/4"



- Design à faible encombrement et manche confort ergonomique
- 80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°
- Agréable au toucher grâce au gainage plastique
- Le gainage plastique protège les surfaces



	mm	
		
05005600001	1/4"	144,0

Pour les endroits exigus



Grâce à sa forme très mince, le cliquet Zyklop Comfort facilite le travail, même dans les espaces les plus exigus.

Gainage plastique



Le gainage plastique rend le travail agréable et sûr, même à très basse ou très haute température.

8100 SA 13 Jeu avec cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique



- Jeu avec cliquet Zyklop Comfort 15 pièces ; 1/4" ; douilles en tailles métriques
- Housse textile compacte avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des outils
- Housse textile en matériau robuste, protégeant les surfaces des dommages, compatible avec le système Wera 2go

05004022001		
□	8010 A	1x 1/4"x144,0
●	8790 HMA	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
●	8794 LA	1x 1/4"x150,0
●	8794 A	1x 1/4"x56,0
	Bande auto-collante 120	1x 50,0x120,0



8100 SA 14 Jeu avec cliquet Zyklop Comfort, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique



- Jeu avec cliquet Zyklop Comfort 28 pièces ; 1/4" ; douilles en tailles métriques
- 1 porte-embouts pour embouts 1/4" ; 15 embouts à usage universel (Phillips, Pozidriv, TORX®, six pans creux)
- Housse textile compacte avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des outils
- Housse textile en matériau robuste, protégeant les surfaces des dommages, compatible avec le système Wera 2go

05005541001		
□	8010 A	1x 1/4"x144,0
●	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●	8794 LA	1x 1/4"x150,0
●	8794 A	1x 1/4"x56,0
●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/4 TZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	855/4 TZ	1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾
	Bande auto-collante 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Lame hexagonale


8100 SA 15 Jeu avec cliquet Zyklus Comfort, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système impérial



- Jeu avec cliquet Zyklus Comfort 28 pièces ; 1/4" ; douilles en tailles impériales
- Housse textile compacte avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des outils
- Housse textile en matériau robuste, protégeant les surfaces des dommages, compatible avec le système Wera 2go

05005542001		
○	8010 A	1x 1/4"x144,0
●●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0
●○	8794 LA	1x 1/4"x150,0
●○	8794 A	1x 1/4"x56,0
●●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/4 TZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z	1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50
○	868/4	1x # 1x50; 1x # 2x50
	Bande auto-collante 120	1x 50,0x120,0

Retrait facile et rangement sûr



Le mécanisme Twist to unlock permet de saisir facilement les douilles. Les douilles sont maintenues et ne peuvent pas se perdre.


Retrait facile du cliquet



Le système Twist to unlock permet de retirer facilement le cliquet (8100 SA 13, 8100 SA 14, 8100 SA 15).



Denture fine



La denture fine à 80 dents du cliquet Zyklus Comfort permet un faible angle de reprise de seulement 4,5°.



Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.




Bague de rotation rapide



La bague de rotation rapide sur les rallonges Zyklus accélère efficacement le serrage des vis et des écrous.

Le cliquet Zyklop VDE

Doublement sûr.

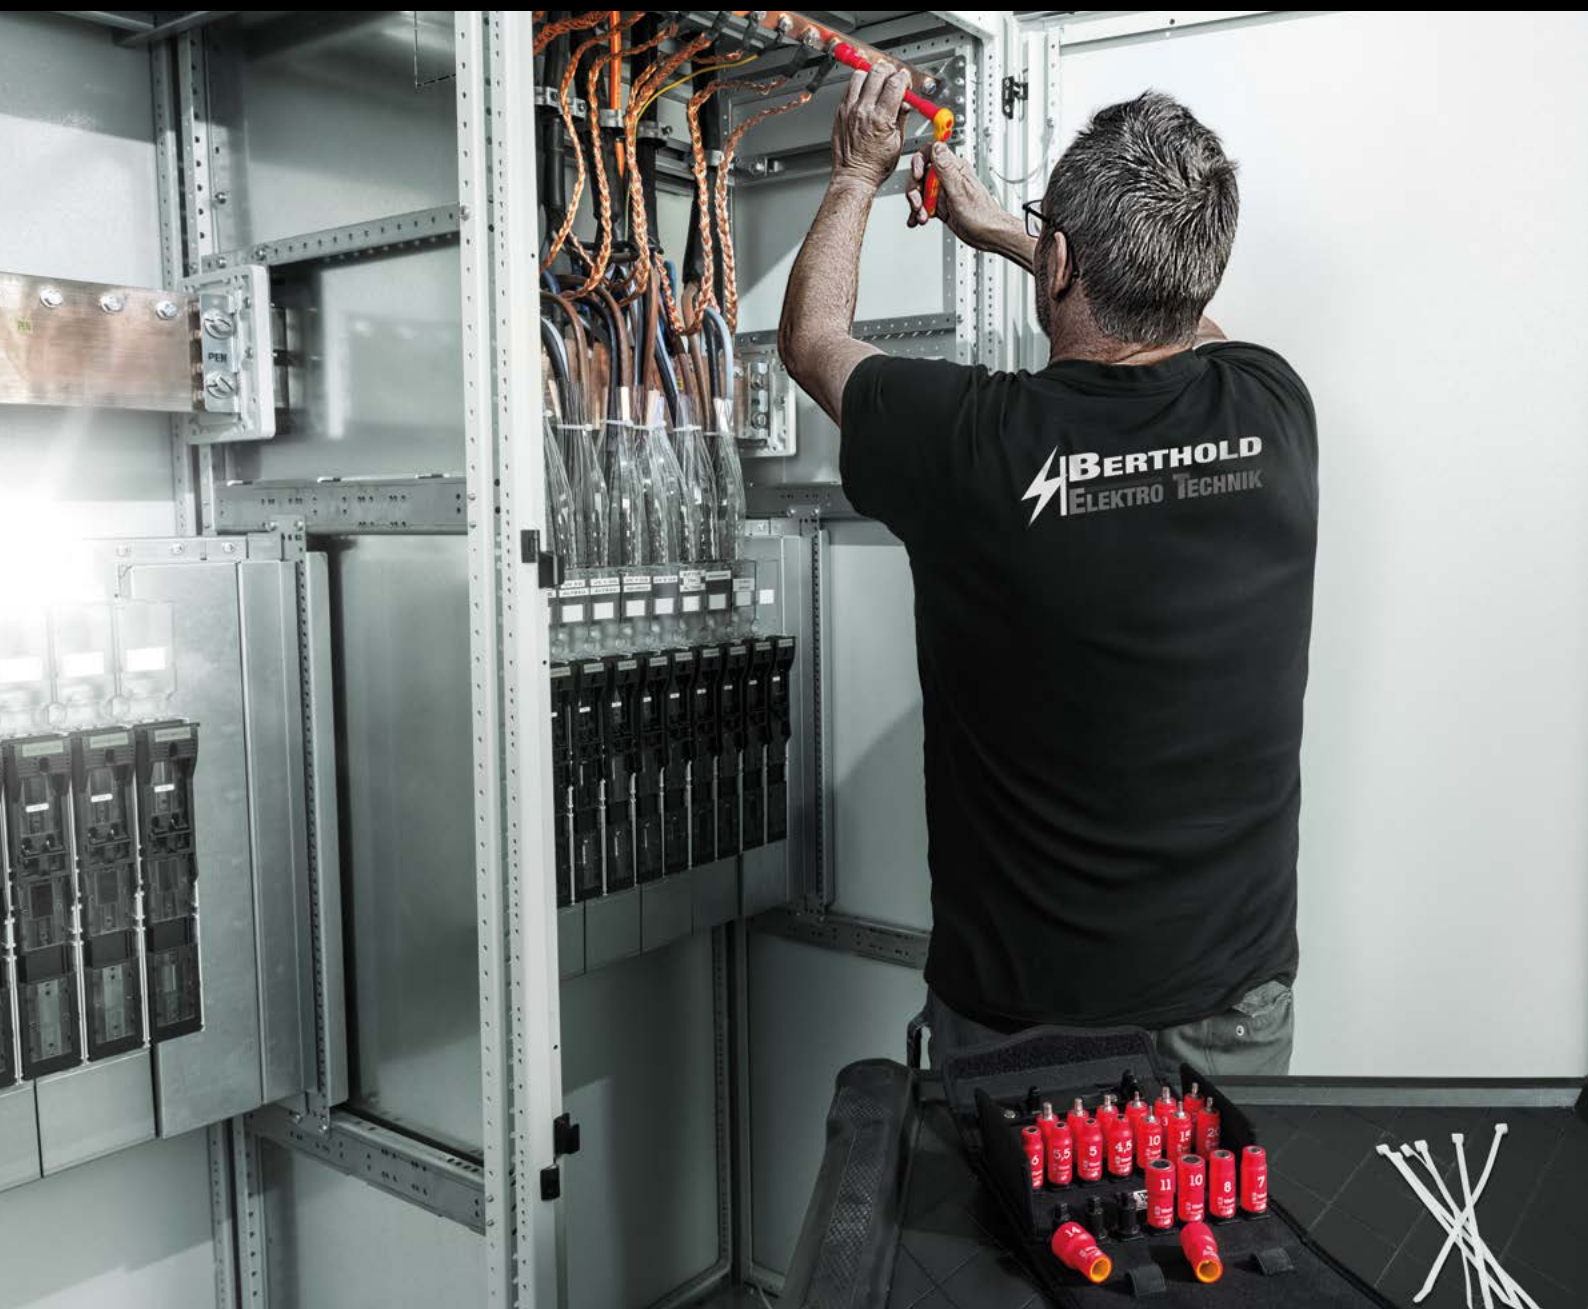

8007 A Cliquet Zyklop VDE, isolé, avec levier d'inversion et emmanchement 1/4"



- Cliquet Zyklop Isolé 1.000 Volt avec contrôle unitaire à 100 % pour garantir la sécurité
- 80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°
- Construction à faible encombrement et manche confort ergonomique
- Verrouillage des douilles par bouton de sécurité, inverseur facile d'accès pour faciliter le travail
- Le gainage plastique protège les surfaces contre les dommages



	 mm
05004866001	1/4" 144,0

Pour les installations électriques des bâtiments



Le cliquet Zyklop VDE 1/4" est particulièrement bien adapté à tous les vissages dans les installations électriques des bâtiments.




Contrôle pièce à pièce



Le contrôle pièce à pièce des outils Zyklop pour électriciens à 10 000 volts, selon IEC 60900, garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.

Pour les endroits exigus



La construction à encombrement réduit du cliquet Zyklop VDE permet une accessibilité dans les endroits les plus étroits.

Retrait facile du cliquet



Le système Twist to unlock permet de retirer facilement le cliquet.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

8100 SA VDE 1 Jeu avec cliquet Zyklop, isolés, levier d'inversion, emmanchement 1/4", système métrique



- Jeu avec cliquet 22 pièces 1/4" ; isolé VDE
- 1 cliquet Zyklop, 10 douilles, 5 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis TORX®, 4 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 1 rallonge (150 mm)
- Housse textile compacte avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des outils
- Housse textile en matériau robuste, protégeant les surfaces des dommages, compatible avec le système Wera 2go

05004967001		
8007 A VDE	1x 1/4"x144,0	
8790 A VDE	1x 4,5x41,0; 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0; 1x 14,0x41,0	
8767 A VDE HF	1x TX 10x46,0; 1x TX 15x46,0; 1x TX 20x46,0; 1x TX 25x46,0; 1x TX 30x46,0	
8740 A VDE HF	1x 3,0x46,0; 1x 4,0x46,0; 1x 5,0x46,0; 1x 6,0x46,0	
8794 LA VDE	1x 1/4"x150,0	
Bande auto-collante 120	1x 50,0x120,0	

781 A/B Adaptateur VDE, isolé, 1/4"



- Adaptateur carré femelle 1/4" vers carré mâle 3/8"
- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- Le gainage plastique protège les surfaces contre les dommages

	Art.No.		mm		
05024690001	781 A/B VDE	3/8"	56	2 25/32"	1/4"

781 B/A Adaptateur VDE, isolé, 3/8"



- Adaptateur carré femelle 3/8" vers carré mâle 1/4"

	Art.No.		mm		
05024692001	781 B/A	1/4"	66	2 19/32"	3/8"

8794 LA Rallonge Zyklop VDE, isolée, longue, 1/4"



- Rallonge Zyklop 1/4" VDE
- Version longue (150 mm)
- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- Le gainage plastique protège les surfaces

		mm
05003301001	1/4"	150,0

Sécurité accrue



Les douilles et rallonges Zyklop pour électriciens offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge.

Adaptateurs isolés de type carré femelle vers carré mâle



Les adaptateurs isolés sont de type carré femelle vers carré mâle : 781 A/B carré femelle 1/4" vers carré mâle 3/8" et 781 B/A carré femelle 3/8" vers carré mâle 1/4".

Clés double fourche auto-ajustables Joker 6006

Deux possibilités dans une main.




L'atelier de vissage « de poche »



Grâce à ses mors parallèles réglables en continu, la clé double fourche 6006 Joker S/L remplace les clés à fourche à dimension unique métriques et impériales les plus utilisées.

Joker 6006 : faible angle de reprise



Les prismes dans les deux fourches de la clé double fourche permettent un angle de reprise de seulement 30°.




Joker 6006 : mécanisme de cliquet pour travailler rapidement



La fonction cliquet dans les deux fourches de la clé double fourche permet un vissage rapide et uniforme, sans désengagement de la clé.



Joker 6006 : sans risque pour les vis



Les mors parallèles lisses de la clé double fourche Joker 6006 exercent une pression de surface et empêchent ainsi l'arrondissement de l'écrou ou de la tête de la vis susceptible de se produire lorsque la force est transmise par les angles.

6006 Clé double fourche auto-ajustable Joker S/L



- L'atelier de vissage « de poche »
- Les tailles de clés à fourche les plus courantes en un seul outil
- Clé double fourche auto-ajustable ; angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux avec largeur de clé 10-13 et 16-19 (système métrique) ou 7/16" - 1/2" et 5/8" - 3/4" (système impérial) et toutes les tailles intermédiaires
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé

							
	mm	mm	mm		mm	mm	mm
05020332001	10,0; 11,0; 12,0; 13,0	7/16"; 1/2"	16,0; 17,0; 18,0; 19,0	5/8"; 11/16"; 3/4"	10	14,0	208,6

Joker 6004 Clé à fourche réglable

Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.



6004 Joker 2 Set 1 Jeu de clés à fourche auto-ajustables



- 2 clés à fourche auto-ajustables avec fonction cliquet
- Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux avec largeur de clé 19,0 ; 20,0 ; 21,0 ; 22,0 ; 24,0 ; 27,0 ; 30,0 ; 32,0 (système métrique)
- Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux avec largeur de clé $\frac{3}{4}$ " ; $\frac{25}{32}$ " ; $\frac{13}{16}$ " ; $\frac{7}{8}$ " ; $\frac{15}{16}$ " ; $\frac{31}{32}$ " ; 1" ; 1 $\frac{1}{16}$ " ; 1 $\frac{1}{8}$ " ; 1 $\frac{3}{16}$ " ; 1 $\frac{1}{4}$ " (système impérial)



05343820001	
6004 Joker XL	1x 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 24,0 ($\frac{3}{4}$ " ; $\frac{25}{32}$ " ; $\frac{13}{16}$ " ; $\frac{7}{8}$ " ; $\frac{15}{16}$ " ; $\frac{31}{32}$ ")x256
6004 Joker XXL	1x 24,0; 27,0; 30,0; 32,0 ($\frac{15}{16}$ " ; $\frac{31}{32}$ " ; 1" ; 1 $\frac{1}{16}$ " ; 1 $\frac{1}{8}$ " ; 1 $\frac{3}{16}$ " ; 1 $\frac{1}{4}$ ")x322




Joker 6004 : mécanisme de cliquet pour travailler rapidement



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.



Joker 6004 : sans risque pour les vis



Les mors parallèles lisses du Joker 6004 exercent une pression de surface et empêchent ainsi l'arrondissement de l'écrou ou de la tête de la vis susceptible de se produire lorsque la force est transmise par les angles.


6004 Joker 6 Set 1 Jeu de clés à fourche auto-ajustables



- 6 clés à fourche auto-ajustables avec fonction cliquet
- Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux avec largeur de clé 7-32 ou $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{1}{4}$ " (système impérial) et toutes les tailles intermédiaires
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- Étui enroulable textile robuste

	
05020111001	
6004 Joker XS	1x 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 ($\frac{1}{4}$ " ; $\frac{5}{16}$ " ; $\frac{3}{8}$ ")x117
6004 Joker S	1x 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 ($\frac{7}{16}$ " ; $\frac{1}{2}$ ")x154
6004 Joker M	1x 13,0; 14,0; 15,0; 16,0 ($\frac{1}{2}$ " ; $\frac{17}{32}$ " ; $\frac{9}{16}$ " ; $\frac{19}{32}$ " ; $\frac{5}{8}$ ")x188
6004 Joker L	1x 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 ($\frac{5}{8}$ " ; $\frac{11}{16}$ " ; $\frac{3}{4}$ ")x224
6004 Joker XL	1x 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 24,0 ($\frac{3}{4}$ " ; $\frac{25}{32}$ " ; $\frac{13}{16}$ " ; $\frac{7}{8}$ " ; $\frac{15}{16}$ ")x256
6004 Joker XXL	1x 24,0; 27,0; 30,0; 32,0 ($\frac{15}{16}$ " ; $\frac{31}{32}$ " ; 1" ; 1 $\frac{1}{16}$ " ; 1 $\frac{1}{8}$ " ; 1 $\frac{3}{16}$ " ; 1 $\frac{1}{4}$ ")x322

Joker 6004 : faible angle de reprise



Les prismes de la fourche permettent un angle de reprise de seulement 30°.



Joker 6004 : auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique continu, la clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 remplace toutes les clés à fourche dans la plage de tailles correspondante. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.

Clés mixtes à cliquet Joker 6007

La longueur, ça compte.



6007 Clé mixte à cliquet Joker SB, version longue



- L'association géniale d'un côté fourche et d'un mécanisme à cliquet côté œil en version longue
- Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
- Fini le ripage grâce à la butée !
- La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
- Angle de reprise de seulement 30°
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020355001 ¹⁾		11	220	26	7	23	7,5
05020356001 ¹⁾		12	245	29	8	26	8,6
05020357001 ¹⁾		14	265	34	8,5	29	9,2
05020358001 ¹⁾		15	265	34	8,5	29	9,2
05020359001 ¹⁾		16	304,5	39	9	33,5	10,5
05020360001 ¹⁾		18	334	43	10	36	11

¹⁾ Disponible à partir de mai 2026.

6007 Clé mixte à cliquet Joker SB, version longue, système impérial



- Tailles en pouces

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020361001 ¹⁾		5/16"	180	21	6	18	7
05020362001 ¹⁾		3/8"	209	24,2	6,3	21	7,2
05020363001 ¹⁾		7/16"	220	26	7	23	7,5
05020364001 ¹⁾		1/2"	245	29,4	8	26	8,6
05020365001 ¹⁾		9/16"	265	34	8,5	29	9,2
05020366001 ¹⁾		5/8"	304,5	39	9	33,5	10,5
05020367001 ¹⁾		11/16"	334	43	10	36	11
05020368001 ¹⁾		3/4"	334	43	10	36	11

¹⁾ Disponible à partir de mai 2026.

6007 Joker 11 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet



- 11 pièces
- Métrique
- 2 boucles pour accrocher l'étui, qu'il soit ouvert ou fermé

05020382001	6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 11x220; 1x 12x245; 1x 13x245; 1x 14x265; 1x 15x265; 1x 16x304,5; 1x 17x304,5; 1x 18x334; 1x 19x334
-------------	------------	--

¹ Disponible à partir de mai 2026.


6007 Joker Imperial 8 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, système impérial




- 8 pièces
- Tailles en pouces
- 2 boucles pour accrocher l'étui, qu'il soit ouvert ou fermé

05020385001	6007 Joker	1x 5/16"x180; 1x 3/8"x209; 1x 7/16"x220; 1x 1/2"x245; 1x 9/16"x265; 1x 5/8"x304,5; 1x 11/16"x334; 1x 3/4"x334
-------------	------------	---

¹ Disponible à partir de mai 2026.



Version longue



La version longue de la clé à fourche facilite l'accès aux vis-sages profondément encastrés.



Transmission de force élevée



Le levier long de la clé à fourche permet une transmission de forces plus élevées. L'association géniale d'un côté fourche et d'un mécanisme à cliquet côté œil qui résiste aussi aux contraintes élevées.



Angle de reprise dans la fourche de seulement 30°



La forme dodécagonale de l'extrémité de la fourche permet de réduire à 30° l'angle de reprise de la Joker 6007. La Joker 6007 est dotée d'une fourche droite, ce qui évite de devoir la tourner et la repositionner.



Avec fonction de retenue pour vis et écrous hexagonaux



La fonction de retenue offerte par Joker vous permet de guider directement écrous et vis sur le lieu de mise en œuvre, de manière totalement sûre. L'approche du filetage s'opère avec rapidité et assurance. Joker évite efficacement toute chute de la vis ou de l'écrou – et les recherches fastidieuses qui s'ensuivent.

9998 Actionneur X-Power pour outils interchangeables, 9x12 mm



- Liaison pour l'utilisation d'outils interchangeables
- Avec admission 9x12 mm pour outils interchangeables
- L'actionneur avec outils interchangeables convient pour serrer et desserrer les rapports vissés
- Pas de fonction dynamométrique !
- Matériau plein en acier à outils allié ; chromé mat

	mm	mm
05003200001	9x12	400


9999 Actionneur X-Power pour outils interchangeables, 14x18 mm



- Avec admission 14x18 mm pour outils interchangeables

	mm	mm
05003201001	14x18	600

Nombreuses combinaisons possibles



Les actionneurs conviennent aux outils interchangeables avec emmanchement carré, ce qui permet une utilisation polyvalente de l'outil.

Serrage et desserrage sans couple



Les actionneurs X-Power avec outil interchangeable permettent de serrer et desserrer les raccords vissés bloqués, sans fonction dynamométrique.

Matériau plein en acier à outils allié



Le matériau plein chromé mat en acier spécial allié offre une grande stabilité. Sa solidité accrue le rend résistant aux déformations.

Manche ergonomique Kraftform




Le manche Kraftform multi-composant assure un travail ergonomique, sans fatigue ni blessures.

X-Power

Desserrage puissant des raccords vissés sans fonction dynamométrique.



Jeu d'outils Click-Torque Lock C 3 pour changement de roue de véhicule 1

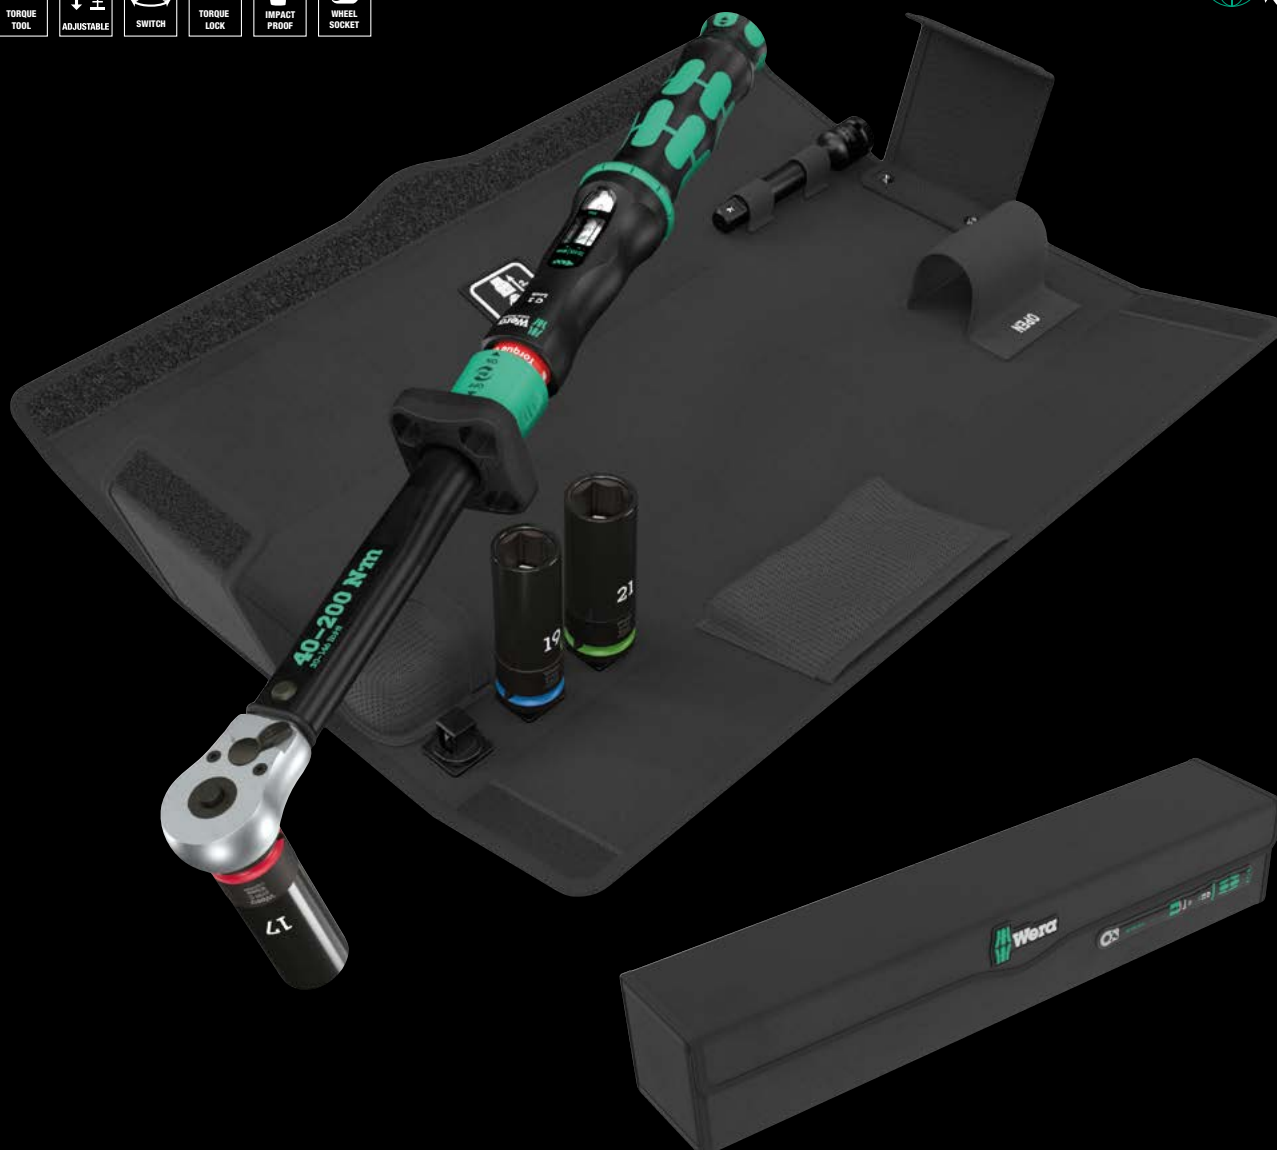

- Jeu d'outils pour changer une roue de véhicule
- Plage de mesure : 40-200 Nm ; précision $\pm 3\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer
- Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
- 3 douilles Impaktor 8790 C Wheel Impaktor, $\frac{1}{2}$ ", tailles 17,0 ; 19,0 ; 21,0
- Le gainage plastique interne des douilles protège la surface des boulons de roues
- Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille
- La housse textile se déplie entièrement ; l'accès aux outils est facile

		
05075790001		
	Click-Torque Lock C 3	1x $\frac{1}{2}$ ", 40-200 Nm
●●	8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0
●○	8894 SC	1x $\frac{1}{2}$ "x125,0
	7762	1x 55,0x55,0x21,5

Jeu d'outils pour changement de roue avec Click-Torque Lock : serrage contrôlé et desserrage avec un seul outil.



Jeu d'outils Click-Torque Lock pour changement de roue de véhicule



La solution professionnelle pour changer la roue d'un véhicule. Serrage précis et sûr des écrous de la roue à l'aide de la clé dynamométrique Click-Torque Lock C 3. La fonction Torque Lock permet aussi de desserrer les vis et écrous sans couple. Trois douilles robustes avec manchon rotatif en plastique et protection pour boulons

de roue permettent la transmission de forces élevées sans solliciter excessivement les pans de l'écrou. La rallonge (125 mm de long) permet d'accéder aussi aux boulons de roue profondément encastrés.

Simplicité et sécurité



Réglage et verrouillage simples du couple souhaité ; lisible sur l'échelle principale et l'échelle de précision.



Click-Torque Lock : serrage contrôlé et desserrage



Cette clé dynamométrique assure non seulement le serrage contrôlé des vis et des écrous, mais l'ingénieuse fonction Torque Lock permet aussi de **desserrer** les vis et écrous.

Manchon libre en plastique



Le manchon en plastique est libre ce qui améliore le guidage lors du vissage et protège parfaitement la jante et les vis. Le manchon est remplaçable.

Servantes d'atelier Tool Rebel





05150131001 1x 9701

- Servante d'atelier XXL avec design Tool Rebel exclusif
- Largeur x hauteur x profondeur : 1133 x 1020 x 518 mm
- Conception extrêmement robuste avec double paroi
- Grand plan de dépose et de travail en acier inoxydable ; entièrement étanche pour protéger l'intérieur de la servante par ex. en cas de fuites de liquides
- Avec 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts), dont 2 tiroirs plats contenant des inserts en mousse et des outils (notamment des cliquets Zyklop Speed et des accessoires (1/4" et 1/2"), des clés mixtes à cliquet et des clés mixtes Joker, des tournevis Kraftform, des clés coudées, Kraftform Kompakt 60 et Tool-Check PLUS)
- Dimensions des tiroirs plats (largeur x hauteur x profondeur) : 870 x 81 x 398 mm
- Dimensions des tiroirs hauts (largeur x hauteur x profondeur) : 870 x 166 x 398 mm
- Ouverture à 100 % des tiroirs avec rails télescopiques à roulement à billes, fermeture autonome
- Risque de basculement réduit grâce au dispositif de blocage qui empêche l'ouverture de plusieurs tiroirs à la fois
- Alésage carré sur les deux côtés
- Inserts en mousse haut de gamme durables sans vapeurs chimiques

Comprend les inserts en mousse suivants :



Insert en mousse 9710
jeu de tournevis 1
05150101001



Insert en mousse 9720
jeu de cliquet 8000 A Zyklop 1/4" 1
05150110001



Insert en mousse 9722 jeu de
cliquet 8000 C Zyklop 1/2" 1
05150112001




Insert en mousse 9730
jeu 6000 Joker 1
05150120001



Insert en mousse 9731
jeu 6003 Joker 1
05150121001



Insert en mousse 9740
jeu de clés coudées 1
05150140001

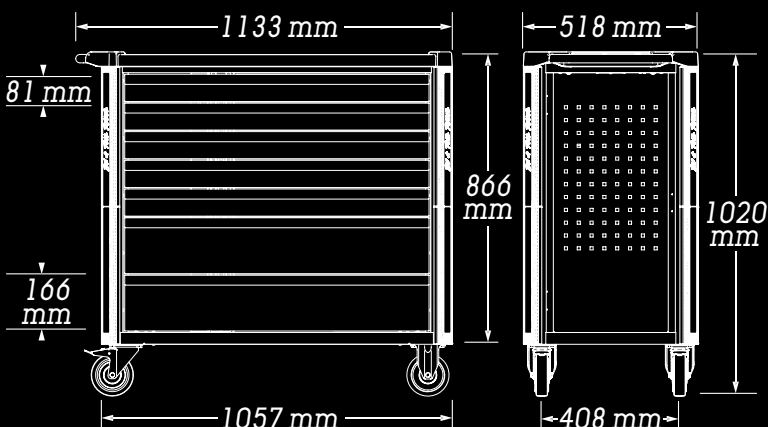

Insert en mousse 9750 jeu Kraftform Kompakt
et Tool-Check PLUS 1
05150150001



05150132001 1x 9702

- Avec 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts), dont 2 tiroirs plats contenant des inserts en mousse et des outils (notamment des cliquets Zyklop Speed et des accessoires (1/4" et 3/8"), des clés mixtes à cliquet et des clés mixtes Joker, des tournevis Kraftform, des clés coudées, Kraftform Kompakt 60 et Tool-Check PLUS)

Comprend les inserts en mousse suivants :

Capacités de charge élevées



La capacité de charge dynamique de la servante d'atelier est de 750 kg, la capacité de charge statique de 1 000 kg et la capacité de charge des tiroirs est de 40 kg.

Conception robuste pour résister aux exigences du travail en atelier



La servante d'atelier Tool Rebel doit son extrême robustesse à sa conception à double paroi et à son assemblage entièrement soudé. La protection des arêtes souple et optimisée aux quatre coins protège efficacement contre les chocs grâce à un concept d'amortissement interne.

Châssis haute performance



La servante d'atelier Tool Rebel est équipée de grandes roulettes très résistantes avec des roulements à billes de précision et double cage à billes dans le palier d'articulation. La servante d'atelier se manie facilement même avec une forte charge dynamique.



Insert en mousse 9710
jeu de tournevis 1
05150101001




Insert en mousse 9720
jeu de cliquet 8000 A Zyklop 1/4" 1
05150110001



Insert en mousse 9721 jeu de
cliquet 8000 B Zyklop 3/8" 1
05150111001



Insert en mousse 9723 jeu de
douille-embouts Zyklop B 3/8" 1
05150113001



Insert en mousse 9730
jeu 6000 Joker 1
05150120001



Insert en mousse 9731
jeu 6003 Joker 1
05150121001



Insert en mousse 9740
jeu de clés coudées 1
05150140001




Insert en mousse 9750
jeu Kraftform Kompakt
et Tool-Check PLUS 1
05150150001



05150135001 1x 9705

- Servante d'atelier exclusive au design Tool Rebel
- Largeur x hauteur x profondeur : 785 x 1020 x 518 mm
- Conception extrêmement robuste avec double paroi
- Plan de dépose et de travail en acier inoxydable ; entièrement étanche pour protéger l'intérieur de la servante par ex. en cas de fuites de liquides
- Avec 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts), dont 3 tiroirs plats contenant des inserts en mousse et des outils (notamment des cliquets Zyklop Speed et des accessoires (1/4" et 1/2"), des clés mixtes Joker, des tournevis Kraftform, des clés coudées, Kraftform Kompakt 60 et Tool-Check PLUS)
- Dimensions des tiroirs plats (largeur x hauteur x profondeur) : 522 x 81 x 398 mm
- Dimensions des tiroirs hauts (largeur x hauteur x profondeur) : 522 x 166 x 398 mm
- Ouverture à 100 % des tiroirs avec rails télescopiques à roulement à billes, fermeture autonome
- Risque de basculement réduit grâce au dispositif de blocage qui empêche l'ouverture de plusieurs tiroirs à la fois

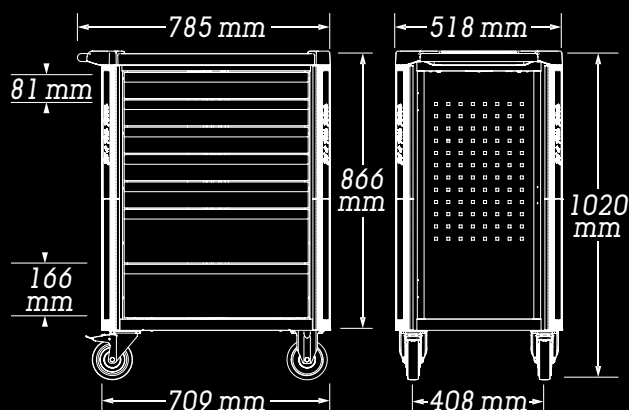

Comprend les inserts en mousse suivants :



Insert en mousse 9710
jeu de tournevis 1
05150101001



Insert en mousse 9720
jeu de cliquet 8000 A Zyklop 1/4" 1
05150110001



Insert en mousse 9722 jeu de
cliquet 8000 C Zyklop 1/2" 1
05150112001



Insert en mousse 9731
jeu 6003 Joker 1
05150121001



Insert en mousse 9740
jeu de clés coudées 1
05150140001



Insert en mousse 9750
jeu Kraftform Kompakt
et Tool-Check PLUS 1
05150150001



05150136001 1x 9706

- Avec 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts), dont 3 tiroirs plats contenant des inserts en mousse et des outils (notamment des cliquets Zyklop Speed et des accessoires $\frac{3}{8}$ " et $\frac{1}{2}$ "), des clés mixtes Joker, des tournevis Kraftform, des clés coudées, Kraftform Kompakt 60 et Tool-Check PLUS)

Comprend les inserts en mousse suivants :



Insert en mousse 9710
jeu de tournevis 1
05150101001



Insert en mousse 9720
jeu de cliquet 8000 A Zyklop $\frac{1}{4}$ " 1
05150110001



Insert en mousse 9721 jeu de
cliquet 8000 B Zyklop $\frac{3}{8}$ " 1
05150111001



Insert en mousse 9723 jeu de
douille-embouts Zyklop B $\frac{3}{8}$ " 1
05150113001



Insert en mousse 9731
jeu 6003 Joker 1
05150121001



Insert en mousse 9740
jeu de clés coudées 1
05150140001



Insert en mousse 9750 jeu Kraftform Kompakt
et Tool-Check PLUS 1
05150150001

Capacités de charge élevées



La capacité de charge dynamique de la servante d'atelier est de 540 kg, la capacité de charge statique de 1 000 kg et la capacité de charge des tiroirs est de 30 kg.

Plan de dépose et de travail avec de nombreux avantages



Le grand plan de dépose et de travail est en acier inoxydable et entièrement étanche. Le contenu de la servante est donc protégé contre les fuites de liquides.


Maintien sûr, roulement silencieux



Les 2 roulettes pivotantes sont équipées d'un blocage double : le frein de la roulette empêche efficacement tout déplacement intempestif, le frein du palier d'articulation empêche la rotation non désirée des roulettes pivotantes, par ex. sur les surfaces en pente. Les roulettes élastiques résistantes aux

huiles et aux acides permettent un roulement silencieux. Un anneau de protection empêche la saleté et les fils de pénétrer.

9727 Insert en mousse pour jeu avec cliquet 8007 A VDE Zyklop VDE 1, 1/4"

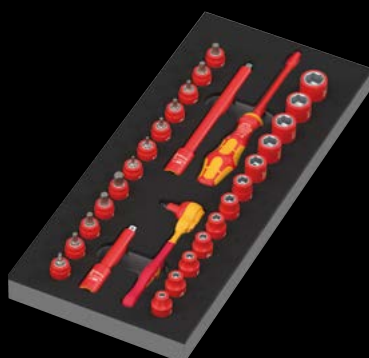

- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite ; ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 344 x 30 x 392 mm, avec outils 344 x 52 x 392
- Contient 1 cliquet Zyklop VDE, 12 douilles, 7 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis TORX®, 5 douilles-embouts avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 2 rallonges (75 mm ou 150 mm de long), 1 manche pour lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE, 1 lame/adaptateur (hexagone 1/4" vers hexagone mâle 9 mm)
- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
- Cliquet de forme extrêmement fine ; denture fine avec 80 dents ; faible angle de reprise de seulement 4,5° permettant de travailler facilement même dans les espaces très exigus
- Douilles, douilles-embouts et rallonges plus sûres grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- Manche 817 VDE pour lames interchangeables Kraftform Kompakt
- 1 lame/adaptateur (hexagonal mâle 1/4" vers hexagonal mâle 9 mm) Kraftform Kompakt A VDE 712 i pour douilles-embouts et douilles 1/4"

05150117001		
8007 A VDE	1x 1/4"x144,0	
8790 A VDE	1x 4,0x41,0; 1x 4,5x41,0; 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0; 1x 14,0x41,0	
8767 A VDE HF	1x TX 10x46,0; 1x TX 15x46,0; 1x TX 20x46,0; 1x TX 25x46,0; 1x TX 27x46,0; 1x TX 30x46,0; 1x TX 40x46,0	
8740 A VDE HF	1x 3,0x46,0; 1x 4,0x46,0; 1x 5,0x46,0; 1x 6,0x46,0; 1x 8,0x47,0	
8794 LA VDE	1x 1/4"x150,0	
8794 SA VDE	1x 1/4"x91,0	
817 VDE	1x 9x98	
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154	
9827	1x 172,0x30,0x392,0	

¹⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

9728 Insert en mousse pour jeu de douilles Impaktor Deep 1 Zyklop B 3/8"



- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite ; ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 47 x 392 mm
- Douilles longues 3/8" pour vissages encastrés dans les espaces de montage réduits et les tiges filetées en saillie
- Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8"
- Le profil à six pans permet un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
- Avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille et la bague de sécurité des outils pour machines
- Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille

05150118001		
8790 B Im- paktor Deep	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
9828	1x 172,0x30,0x392,0 ¹⁾	

¹⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

9735 Insert en mousse pour jeu 6007 Joker 1



- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite ; ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 344 x 30 x 392 mm, avec outils 344 x 47 x 392 mm
- L'association géniale d'un côté fourche et d'un mécanisme à cliquet côté œil en version longue
- Le levier long permet la transmission de forces élevées et facilite l'accès aux vissages profondément encastrés
- Fini le ripage grâce à la butée !
- Avec fonction de retenue pratique grâce à la plaque en métal de la fourche
- Clé extrêmement robuste
- Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des tailles et indication de la taille gravée au laser

05150125001		
	6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 11x220 ¹⁾ ; 1x 12x245 ¹⁾ ; 1x 13x245; 1x 14x265 ¹⁾ ; 1x 15x265 ¹⁾ ; 1x 16x304,5 ¹⁾ ; 1x 17x304,5; 1x 18x334 ¹⁾ ; 1x 19x334
	9835	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Disponible à partir de mai 2026

²⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

9753 Insert en mousse pour jeu Kraftform Kompakt 1 Maintenance




- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite ; ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 344 x 30 x 392 mm, avec outils 344 x 41 x 392 mm
- 1 manche Kraftform Kompakt VDE 817 VDE et 10 lames interchangeables ; contrôlés pièce à pièce selon la norme IEC 60900
- Cliquets Zyklop 1/4" et accessoires (douilles, rallonge, adaptateur à embouts, embouts)
- Clé double fourche Joker 6002 avec fonction de retenue pratique grâce à la plaque en métal de la fourche
- Clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 S pour écrous et vis de 10-13 mm (système métrique) ou 7/16"-1/2" (système impérial)
- Clés coudées (taille 3 et 4), gainage plastique, avec fonction de retenue pour les vis à six pans creux, le profil Hex-Plus empêche l'arrondissement prématuré des vis à six pans creux
- 1 pince multiprise de pointe KNIPEX Cobra® 87 01 250

05150153001		
●	817 VDE	1x 9x98
●	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
●	893/4/1 K	1x 1/4"x50
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	6002 Joker Double	1x 17x19x235
	6004 Joker S	1x 10,0; 11,0; 12,0; 13,0x7/16"; 1/2"x154
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137
	Pince multiprise de pointe KNIPEX Cobra® 87 01 250	1x 3,0x123; 1x 4,0x137
	9853	1x 344,0x30,0x392,0 ¹⁾

¹⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

9716 Insert en mousse pour jeu de tournevis Kraftform Micro 2



- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite ; ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 37 x 392 mm
- Tournevis Kraftform Micro
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille


05150107001		
+	2050 PH	1x PH 00x60 ¹⁾ ; 1x PH 0x60 ²⁾
⊕	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
○	2054	1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
●	2035	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
	9816	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Optimisées pour les vis PH asiatiques

²⁾ Calibre 0 modifié conformément à JGIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

³⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

9760 Insert en mousse Stainless Set 1

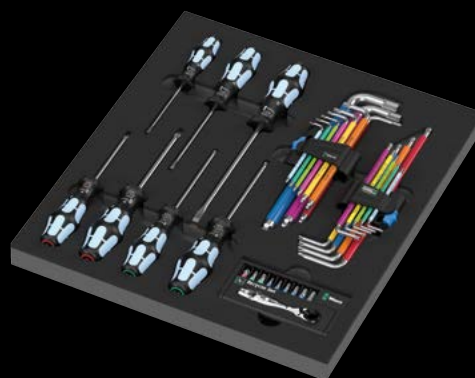


- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite ; ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 344 x 30 x 392 mm, avec outils 344 x 45 x 392 mm
- Outils en acier inoxydable pour éviter la rouille erratique
- Cliquet à embout Zyklop Mini 8001 A (60 dents, angle de reprise de 6°), acier massif forgé ; pour embouts 1/4" et avec adaptateur pour douilles 1/4"
- Tournevis à manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités
- Clés coudées avec fonction de retenue pour vis à six pans creux et profil Hex-Plus (empêche l'arrondissement des vis à six pans creux)
- Clés coudées avec fonction de retenue pour vis TORX®
- Tournevis, clés coudées et embouts avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire

05150160001		
1x Bicycle Set 9		
●	8001 A	1x 1/4"x87.0
+	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
⊕	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
○	3840/1 TS	1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25 ¹⁾
1x 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1		
○	3950 SPKL Multicolour	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112
○	3950 SPKL Multicolour HF	1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224
1x 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1		
⊕	3967 SXL HF TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
+	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3367	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
●	3335	1x 0.5x3.0x80 ²⁾ ; 1x 0.8x4.0x100
●	3334	1x 1.2x6.5x150
	9860	1x 344,0x30,0x392,0 ³⁾

¹⁾ Sans zone de torsion

²⁾ Sans Lasertip

³⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

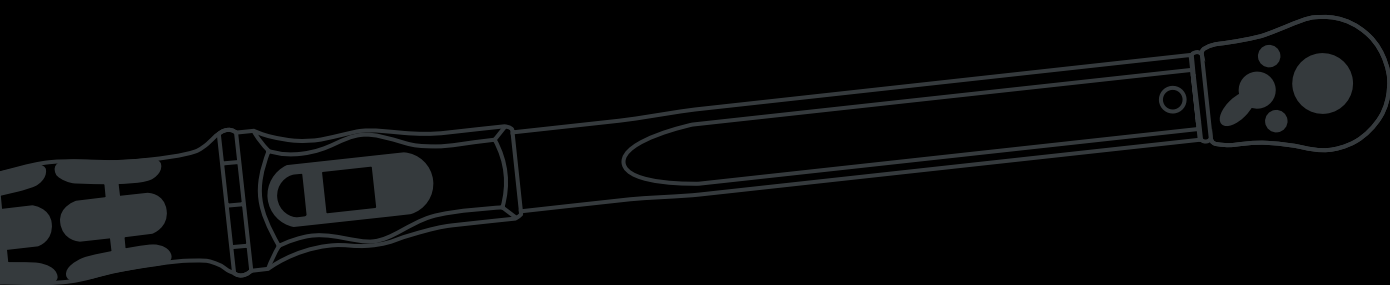

LE COUPLE FACILE

Prix promotionnels
sur une sélection
d'outils dynamométriques





Le couple, c'est quoi ?

Pour le dire simplement :

plus un outil (ou le levier) est long, moins il faut de force pour serrer ou desserrer une vis. Le couple décrit précisément cette combinaison de force et de distance par rapport au point de rotation (par ex. la vis).

Une erreur de couple signifie :


- des vis cassées ou mal serrées et des filets endommagés
- des pièces endommagées
- des coûts supplémentaires importants
- des clients mécontents

Le challenge :

gérer la complexité du couple le plus simplement possible pendant l'utilisation ! En effet, tout le monde devrait pouvoir utiliser sans problème des outils dynamométriques.

La solution de Wera : le couple facile.

Qu'entend-on par « couple facile » et pourquoi est-ce intéressant pour VOUS ?

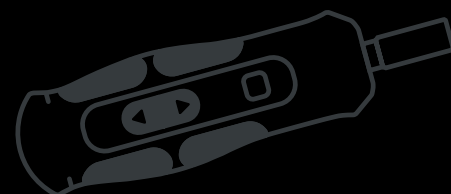

« Le couple facile » signifie :
un maniement simple associé à une précision mesurable !

Les mesures imprécises au jugé appartiennent au passé. Travailler avec des outils dynamométriques, c'est privilégier la précision et la sécurité, jour après jour.

Les solutions dynamométriques innovantes de Wera offrent précisément ce dont VOUS avez besoin pour VOS applications. VOTRE travail quotidien sera plus facile, plus sûr et plus agréable.



Vue d'ensemble des outils dynamométriques Wera



	Click-Torque	Click-Torque Lock	Safe-Torque	Safe-Torque Speed
Plage de couple	2,5 – 1.000 Nm	2,5 – 200 Nm	2 – 12 Nm	0,4 – 6 Nm
Fonction dynamométrique désactivable	Non	Oui	Oui	Oui
Empêche le dépassement du couple	Non	Non	Oui	Oui
Plage de tolérance	±3 % / ±4 % DIN EN ISO 6780-1:2017-07	±3 % / ±4 % DIN EN ISO 6780-1:2017-07	±10 % Pas de norme ISO	±10 % Pas de norme ISO
Montage et démontage avec une clé	Non	Oui	Oui	Oui
Caractéristique particulière	Usage universel	Montage et démontage avec une clé	Sécurité maximale grâce au mécanisme de déclenchement à débrayage	Réglage rapide des couples grâce au bouton coulissant



Click-Torque Lock



Safe-Torque




Safe-Torque Speed

Click-Torque Lock

Montage et démontage avec une clé.




Clé dynamométrique Click-Torque Lock A 5, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 2,5-25 Nm



- Clé dynamométrique – fonction dynamométrique désactivable si nécessaire
- Déclenchement audible et perceptible de la clé dynamométrique dès que la valeur réglée est atteinte
- Plage de mesure : 2,5-25 Nm ; précision $\pm 4\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075690001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 59/64"	1 41/64"	1 1/64"


Clé dynamométrique Click-Torque C 3 Lock, réglable, cliquet réversible, fonction Torque Lock, 40-200 Nm



- Clé dynamométrique – fonction dynamométrique désactivable si nécessaire
- Déclenchement audible et perceptible de la clé dynamométrique dès que la valeur réglée est atteinte
- Plage de mesure : 40-200 Nm ; précision $\pm 3\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07


		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"

Exemples d'applications

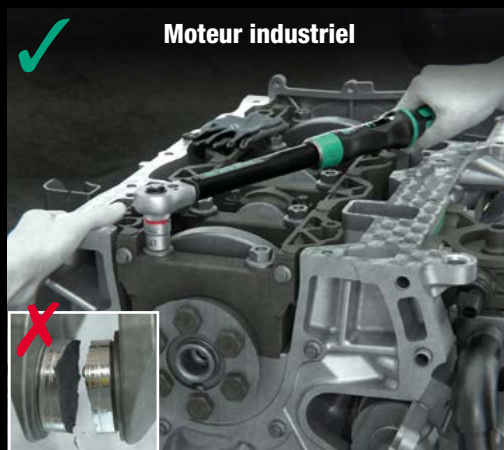

Safe-Torque

Sécurité maximale grâce au mécanisme de déclenchement à débrayage.



Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm



- Mécanisme de débrayage : le mécanisme débraye immédiatement dès que la valeur de couple réglée est atteinte. Le couple ne peut pas être dépassé. Pour serrage droite/gauche
- Fonction dynamométrique désactivable si nécessaire
- Plage de mesure : 2-12 Nm, précision $\pm 10\%$

05075800001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"


Safe-Torque A 1 Set 1, carré 1/4", 2-12 Nm



	
05075830001	
	Safe-Torque 1x 1/4", 2-12 Nm A 1
 	8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
 	8794 SA 1x 1/4"x75,0
	Bande auto-collante 240 1x 50,0x240,0



Exemples d'applications

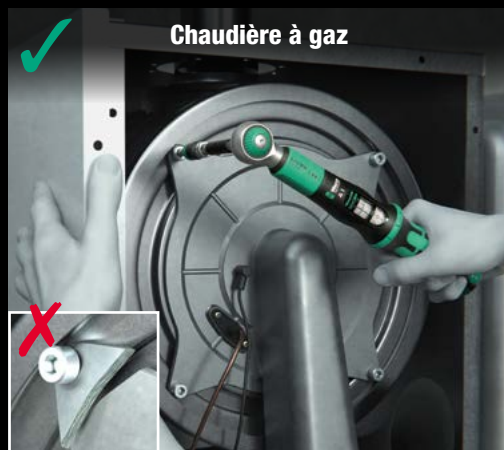

Safe-Torque Speed

Sûr, mais aussi rapide à régler.

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



- Réglage ultrarapide des couples de serrage grâce au bouton coulissant
- Mécanisme de débrayage : le mécanisme débraye immédiatement dès que la valeur de couple réglée est atteinte. Le couple ne peut pas être dépassé. Pour serrage droite/gauche
- Fonction dynamométrique désactivable si nécessaire

05075815001	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
						147,5


7516 Tournevis dynamométrique VDE Kraftform Safe-Torque Speed, 2,4-4,0 Nm



- Réglage ultrarapide des couples de serrage grâce au bouton coulissant
- Mécanisme de débrayage : le mécanisme débraye immédiatement dès que la valeur de couple réglée est atteinte. Le couple ne peut pas être dépassé. Pour serrage droite/gauche
- Fonction dynamométrique désactivable si nécessaire

05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
						192

Exemples d'applications

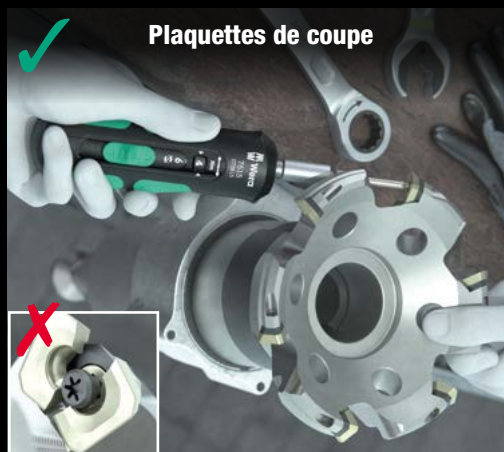

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'ensemble des indications portées dans ce catalogue relatives aux caractéristiques des produits, modèles et versions. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou erreurs d'impression.



Wera Outillages S.A.S. France
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau

Téléphone : +33 9 72 61 16 52
E-Mail : info@wera-outillages.fr

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal, Allemagne

Phone: +49 (0)202 / 4045-0
E-Mail: info@wera.de

www.wera.fr

