



# SCHNELLER DENN JE. MANOSKOP® 730 QUICK.



## SCHNELLER DENN JE.

**MANOSKOP® 730 Quick** – Das MANOSKOP® 730 ist jetzt noch effizienter und komfortabler. Seinem neuen Namenszusatz – »Quick« – macht der mechanische Drehmomentschlüssel dabei alle Ehre. Denn das MANOSKOP® 730 Quick ermöglicht Anwendern mithilfe einer Vielzahl intelligenter Detailoptimierungen schneller und dennoch sicherer denn je zu arbeiten. Hierzu verbesserte STAHLWILLE unter anderem die Ergonomie und Nutzerfreundlichkeit der wesentlichen Bedienelemente.

## KOMFORTABLER.

Verbesserte Zugänglichkeit und Betätigung des im Griff versenkten Klemmhebels.



## SICHER.

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung ermöglicht den schnellen Wechsel der Einsteckwerkzeuge und sichert diese zuverlässig – ungewolltes Lösen ist damit ausgeschlossen.

## SCHNELLER.

Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde - für schnelles, sicheres Verschieben der Ableseskala zur Einstellung des Auslösemoments.




## ERGONOMISCHER.

Optimierter Ballgriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.

## DEUTLICHER.

Die neue Konstruktion mit gegenüberliegenden, v-förmigen Einfassungen sowie die integrierte Lupe ermöglichen ein schnelles, exaktes Einstellen - auch bei ungünstigem Blickwinkel. Inkl. Nonius-Skala in den Einheiten N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb.

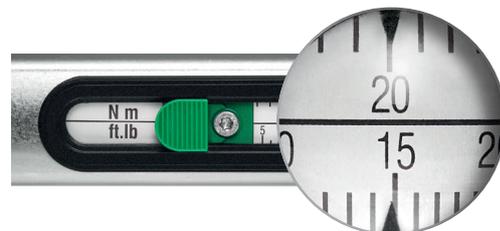

## KEIN RÜCKSETZEN AUF NULL NÖTIG.

Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab. Anders als bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln ist ein Rücksetzen auf »0« zur Entlastung der Feder nicht erforderlich. Die Folge: ein dauerhaft korrektes und sicheres Messergebnis bei geringerem Zeitaufwand.



## VERGRÖßERND.

Ins Ablesefenster integrierte Lupe für eine erheblich verbesserte Lesbarkeit.



## EINFACH.

Justieren von außen, ohne Demontage des Drehmomentschlüssels.



### Weitere Vorteile:

- **Flexibel:** Messbereiche von 6-650 N·m und austauschbare Vierkant-Einsteckwerkzeuge (9x12 mm, 14x18 mm bzw. 22x28 mm).
- **Geschützt:** Die Mechanik liegt, gegen Schmutz und Verunreinigung geschützt, im Innern des Schlüssels und ist so besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung.



**730 Quick** Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge

Code	Gr.			 mm	Ø g
50 18 40 05	5	6-50 N·m	5-36 ft·lb	9x12	805
50 18 40 10	10	20-100 N·m	15-72,5 ft·lb	9x12	965
50 18 40 12	12	25-130 N·m	20-95 ft·lb	14x18	1100
50 18 40 20	20	40-200 N·m	30-145 ft·lb	14x18	1250
50 18 40 40	40	80-400 N·m	60-300 ft·lb	14x18	1880
50 18 40 65	65*	130-650 N·m	100-480 ft·lb	14x18	3280
50 18 45 65	II/65	130-650 N·m	100-480 ft·lb	22x28	3700
50 58 40 05	a/5	6-50 N·m	50-440 in·lb	9x12	805
50 58 40 10	a/10	20-100 N·m	180-880 in·lb	9x12	965
50 58 40 12	a/12	25-130 N·m	225-1150 in·lb	14x18	1100
50 58 40 20	a/20	40-200 N·m	350-1750 in·lb	14x18	1250

\* empfohlene Einsteckknarre Nr. 735/40HD

