



# SENSOTORK® 713R

---

Elektronischer Drehwinkel-/  
Drehmomentschlüssel

# SENSOTORK® 713R

## SICHER.

Messen unabhängig vom Kraftangriffspunkt dank doppelten Messsystems.

## SPEICHERND.

Mehr Speicherplatz und umfangreiche Dokumentation der Schraubvorgänge jetzt auch mit Zeitstempel.

## UNKOMPLIZIERT.

Benutzerführung und Menü nahezu selbsterklärend – Pfeiltasten für bequemere Bedienung.

## ERGONOMISCH.

Der Griff wurde hinsichtlich der Ergonomie nochmals verbessert. Außerdem weist die Markierung auf der Grifffläche auf die optimale Kalibrierposition hin.

## MULTISENSORISCH.

Erzieltes Drehmoment wird optisch, akustisch und haptisch signalisiert – mittels LC-Display mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung, Warnton und Vibration.




## SCHNELL.

Werkzeugwechsel im Handumdrehen mit QuickRelease-System. Sekundenschnelle Einstellung eines neuen Stichmaßes bei automatischer Umrechnung der Messwerte.

## GESCHÜTZT.

Vorab definierte Werte für Schraubfälle etc. sind auf Wunsch passwortgeschützt.

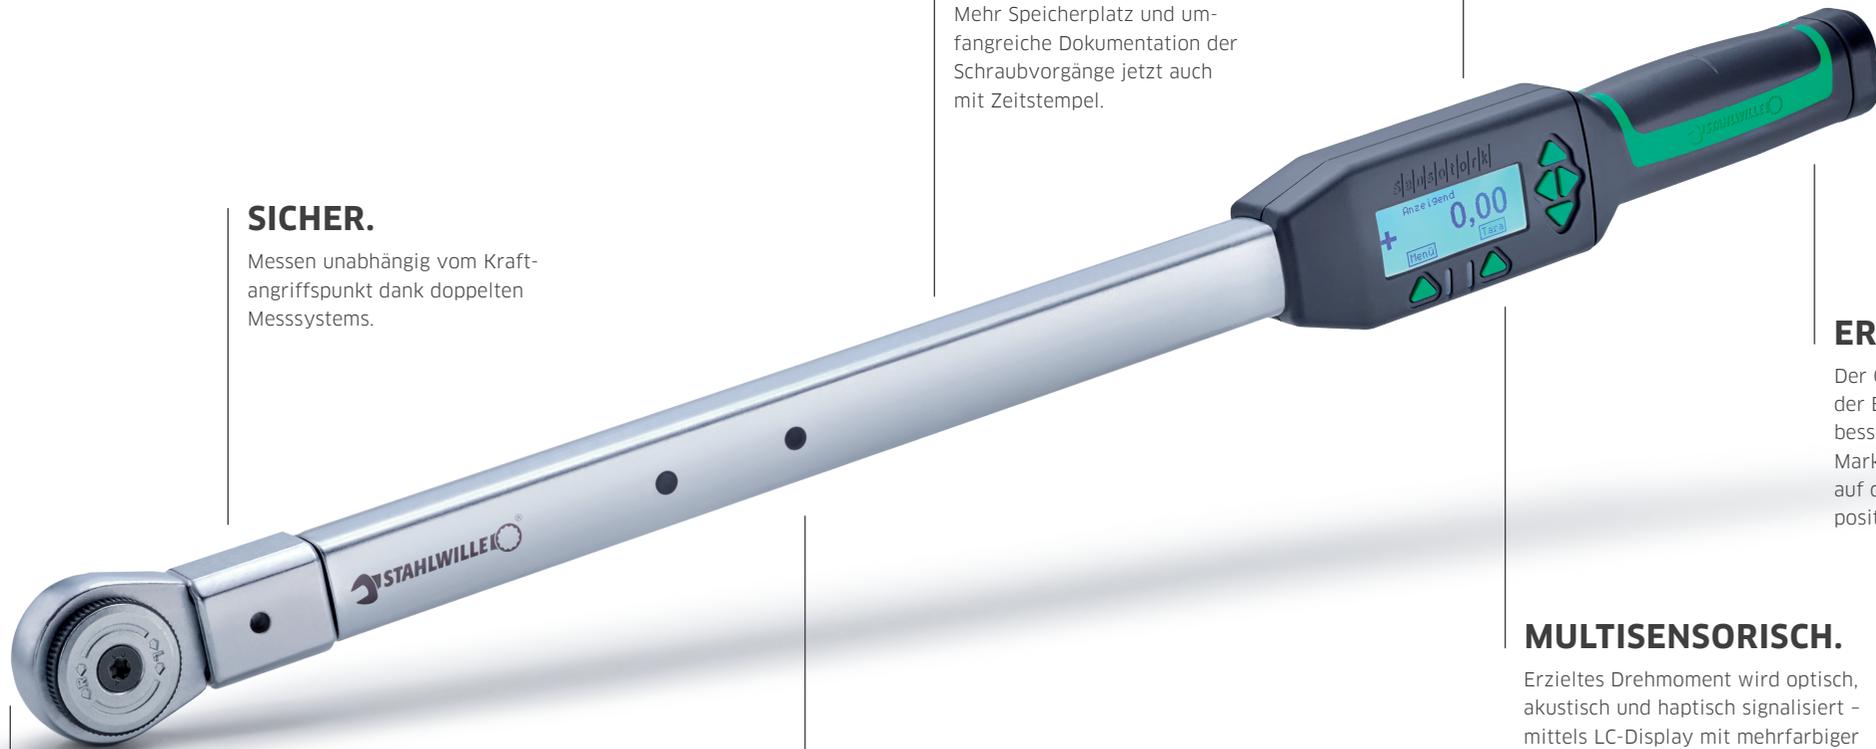

# VORZÜGE AUF EINEN BLICK

- Drehwinkelmessung ohne Referenzarm
- Großer Messbereich (5 % - 100 % des Nennwerts)
- Extrem großer Drehwinkelbereich
- Unterschiedliche Maßeinheiten wählbar: N·m / ft·lb / in·lb
- Rechts- und Linksanzug
- Einsteckwerkzeuge 9x12 bzw. 14x18 mm verwendbar
- QuickSelect-Schnellauswahl vordefinierter Betriebszustände
- Ablaufplan gestalten - mehrere wiederkehrende Schraubfälle lassen sich in einem Plan zusammenfassen
- Schraubvorgänge werden mit Zeitstempel gespeichert
- Messwerte direkt speichern, zum PC übertragen oder nur anzeigen
- Passwort mit Schutz vor Fremdzugriff
- Frei wählbare Benennung der Messreihe
- Diverse Sprachen darstellbar
- Werkinterne Identifikationsbezeichnung
- Programmierbar auch über PC
- Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
- Großer Einsatzbereich: -20°C bis +60°C
- Erfüllt DKD-R 3-7, Klasse 2
- Anzeigeabweichung  $\pm 1\%$  bzw.  $1^\circ$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG  
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland  
Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

91 97 91 09

Printed in Germany  
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG  
Wuppertal - 0,5/04/16 PAF